LOKALIZACJA:

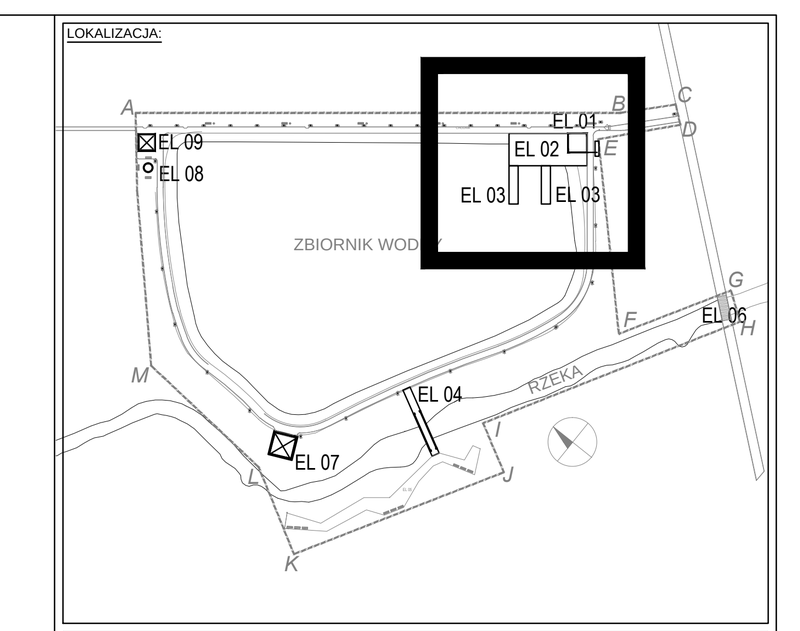

UWAGI I ODWOĞANIA:

1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH, SPADKI W %, WYMIAR KŁTOWY W STOPNIACH.
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ROBČT.
3. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH NALEŁY STOSOWAĆ SIŇ DO UWAG I OBJAŚNIEŐ ZAWARTYCH W OPISIE PROJEKTU ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
4. WYPOSAŁENIE MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
5. WSZELKIE INNE OD PROJEKTOWANYCH ROZWIAZANIA UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
6. ELEMENTY SYSTEMOWE MOŁNA ZAMIENIĆ INNYMI RČWNOWAŁNYMI PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z PROJEKTANETEM

LEGENDA
FUNDAMENTY, PALE

(1a) FUNDAMENTY 40x40cm gł. od 6m–9m (gł. wg odrębnego opracowania.)Beton B–25.

POZIOME ELEMENTY KONSTRUKCJI

(3a) LEGAR DEREWNIANA o przekroju kwadratowym 20,0 X 35,0 cm.

(3b) BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY o przekroju kwadratowym 20,0 X 20,0 cm.

(3c) BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY o przekroju kwadratowym 15,0 X 16,0 cm.

BALUSTRADY I POCHWYTU

(B1) BALUSTRADA Z ROZETĄ B1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCI POMOSTU EL02 I EL01
– BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
o przekroju kwadratowym 20,0 X 35,0 cm.
dł 5,20mb – 2szt.
dł 4,80mb – 2szt.
– BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
o przekroju kwadratowym 20,0 X 20,0 cm.
dł 2,30mb – 2szt.
dł 2,70mb – 3szt
dł 8,10mb – 6szt
dł 15,30mb– 3szt
dł 20,60mb– 1szt
– BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
o przekroju kwadratowym 16,0 X 10,0 cm.
dł 2,30mb – 4szt.
dł 1,12mb – 8szt.
– mocowanie belki podwalinowej do fundamentu betonowego – M1 – 36szt
–FUNDAMENTY 40x40cm gł. od 6m–9m (gł. wg odrębnego opracowania.)Beton B–25. – 36szt
– polaczenie legarów należy wykonać jako ciesielskie lub za pomocą systemowych złącz (np typu ET BMF–Simpson lub równoważne) – 72szt
Wszystkie elementy drewniane należy zabiezpieczyć stosując impregnację przeciwwilgociową i termiczną metodą próżniowo–ciśnienową.
Drewniane elementy konstrukcyjne pomostu – drewno klejone klasy C24

ZESTAWIENIE BALUSTRAD
Długość całkowita barierek 22,89mb
BAL–EL02–1
długość pochwytu – 9,40mb
ilość słupków – 10szt
ilość rozet – 9szt
BAL–EL02–2
długość pochwytu – 5,75mb
ilość słupków – 6szt
ilość rozet – 5szt
BAL–EL02–3
długość pochwytu – 7,74mb
ilość słupków – 9szt
ilość rozet –8 szt

NAWIERZCHNIA DREWNIANA POMOSTU EL02
Łączna powierzchnia – 141,70m2

DESKA TARASOWA z litego drewna teak, jednostronnie ryflowana ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, wymiary 25x118 mm, deska o wym. 2,5x14,5cm dystans 1 cm. Mocowana do legarów na wkręty stalowy ocynkowany śr. 3 mm,

(SP2a) Deski o wym. 2,5x14,5cmx3mb
(SP2b) Deski o wym. 2,5x14,5cmx2,5mb
(SP2c) Deski o wym. 2,5x14,5cmx2,7mb

POMOST PŁYWAKOWY EL03 – 2szt
Wymiar – 2,4x10m
Powierzchnia pomostu – 24m2
złożony z pływak M30 – 9szt
drewniana konstrukcja
pal stalowy kotwiący cynkowane ogniowo ze świdrem– 4 szt
łańcuch i półka na kajaki

INWESTOR:	URZŁD GMINY I MIASTA MOGIELNICA ul.Rynek 1 05-640 Mogielnica tel. (48) 663514978	
PRACOWNIA:	BRONISZ LAND DESIGN BRONISZ LAND DESIGN ul.Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówek tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809 www.arturbronisz.com	
INWESTYCJA:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKČĞZBIORNIKA WODNEGO W MOGIELNICY	
PRZEDMIOT:	POMOST EL 02, POMOST PLYWAKOWY EL03	
BRANŁA: ARCHITEKTURA	FAZA: BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
PROJEKTANT: mgr inŨ Ewa Łebrowska	NR UPRAWNIEŐ: ST-358/88	PODPIS:
inŨ Artur Bronisz		
ZESPČĞ: mgr inŨ arch. Natalia Marciniewska		
inŨ Marzena Bronisz		
mgr inŨ Marta WrzesieŒ		
SPRAWDZIĞ: mgr inŨ Anna MiszczyŒska	NR UPRAWNIEŐ: 9/B-761/ĞOIA/08	PODPIS:

DATA:	SKALA:	REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:
02.2010	1:50	-	MOG:PBW:EL02:01