


03.28.

1 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

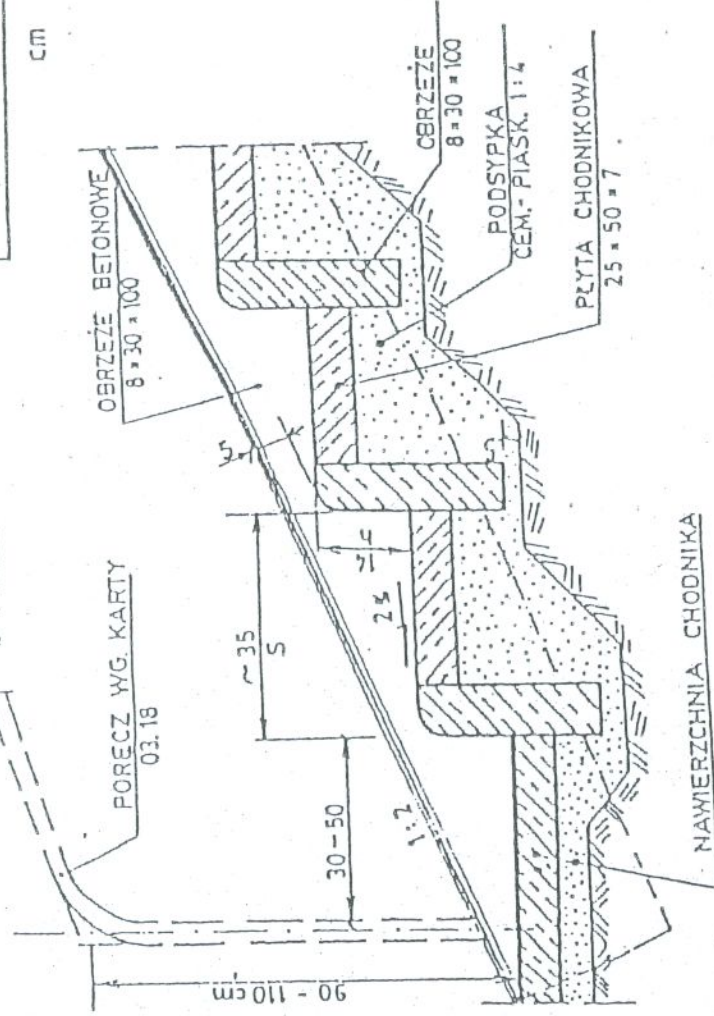

2. ZASTOSOWANIE:

- na ciegach piśszych przy max. iloŝci ŝtopni 12 ŝt.
- gdy iloŝć ŝtopni jeŝć wiėksza, ŝtoŝować ŝpocznik dług. min. 1,5 m
- szerokoŝć ŝchodów dwukierunkowych 2,0 m w ŝtoŝunku do szerokoŝci chodnika 0,5 - 0,7 jeđo szerokoŝci
- należy uwzglėdniać zależnoŝć $2h \cdot s = 63 \text{ cm}$

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- wymagana obustronna poręcz. gdy iloŝć ŝtopni > 5 ŝt.
- wysokoŝć mocowania poręczy 90 - 110 cm.
- konstrukcja ŝtopnia wg. karty 02.26 pkt 3a

3. MATERIAŁY NA 1 m²

- obrzeża 8 x 30 x 100 - 4 ŝt.
- płytki betonowe 25 x 50 x 7 - 6 ŝt.
- podsypka cem. piask. - 0,13 m³

03.27.

Stopnie na ciegach piśszych

03.28.

Schody terenowe